


Raccord pour vanne à boisseau sphérique  
avec filetage mâle

- taraudée Rp vers filetage mâle G
- joint plat incl.

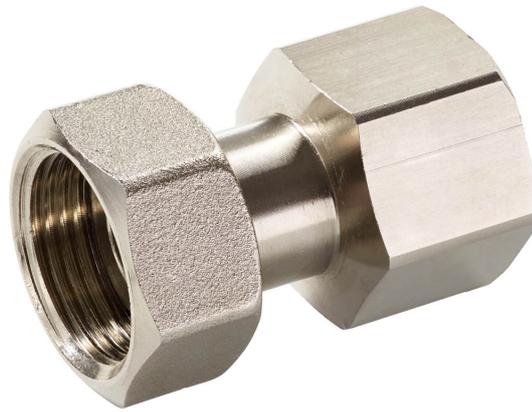

### Vue d'ensemble

Références	DN	Rp [""]	G [""]	Correspond à	Poids
ZR4515Q	15	1/2	3/4	C415Q-.. / C515Q-..	0.10 kg
ZR4520Q	20	3/4	3/4	C420Q-.. / C520Q-..	0.18 kg

### Caractéristiques techniques

Matériaux	Used Materials
	Laiton nickelé

### Consignes de sécurité



- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. La réglementation juridique et institutionnelle en vigueur doit être respectée lors de l'installation.
- L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

### Informations complémentaire

**Bon de livraison** Compris dans l'étendue de la livraison du ZR45 : 1 écrou-raccord (filetage G), 1 insert (filetage Rp), 1 joint d'étanchéité (IT)

### Dimensions

Schémas dimensionnels

